


DUSCHKLAPPSITZ – VARIOPORTO

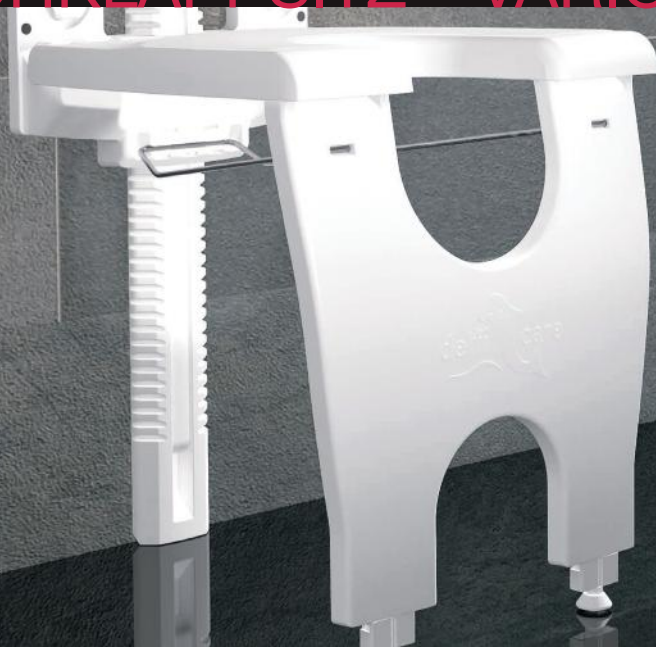

MITTELS KLEBEADAPTERN
AN DER WAND MONTIEREN

varioporto

Der varioporto Duschklapsitz wird mittels Klebeadaptoren an der Wand der Dusche montiert und kann jederzeit wieder rückstandsfrei entfernt werden ohne Bohrlöcher zu hinterlassen.

VARIOPORTO – DUSCHKLAPPSITZ



Duschklapsitz (varioporto) Wandmontage
Art.-Nr. Seite 23



Duschklapsitz (varioporto), platzsparend klappbar
Art.-Nr. Seite 23



Duschklapsitz mit Antirutschauflage
Art.-Nr. Seite 23

Produkteigenschaften:

- schnelle und unkomplizierte Montage, dank des Doppelklebesystems
- kein Anbohren der Fliesen mehr nötig, sodass Untergründe nicht beschädigt werden
- Demontage des Sitzes jederzeit und ohne Rückstände möglich
- Ausgleich von Bodenunebenheiten, durch justierbare Höhenverstellung
- platzsparendes Klappsystem bei Nichtgebrauch
- geeignet für beinahe alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe (z.B. glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas, Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe)

Artikel-Nr.	HMV-Nr.	Breite	Sitztiefe	Gesamttiefe	Sitzhöhe	Gewicht	Belastbar	Material
70000	04.40.03.0035	400 mm	385 mm	435 mm	450-520 mm	3 kg	130 kg	glasfaserverstärktes PP

Bei Nichtgebrauch kann er hochgeklappt werden und beansprucht dann wenig Platz. Die Doppelklebetechnik gewährleistet eine sichere und schnelle Montage. Eine Anbringung ist auch dann möglich, wenn sich Fugen im Kleberegion befinden. Der Sitz ist in der Höhe einstellbar.

Die maximale Belastung beträgt 130 kg.